

CAILUX IV® à LEDS

DE JOUR



DE NUIT



Pare-soleil à Led

Pare-soleil clipsable sur le pare-soleil d'origine



Pare-soleil clipsable sur le pare-soleil d'origine

Dimensions réduites permettant de le glisser dans la boîte à gants lorsqu'il n'est pas utilisé.



Cailux dans une boîte à gants

Les 4 modèles avec fil sont livrés avec un clavier de commande

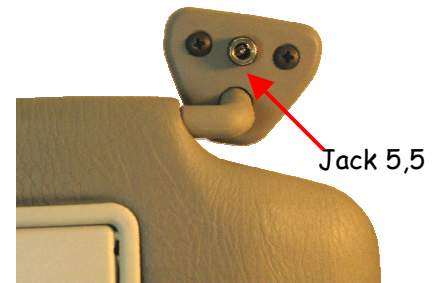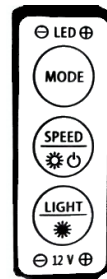

Existe en 5 modèles (4 avec câble, 1 sans fil *** voir page suivante)

4 modèles avec connecteurs et câble :

Modèle 1 : Allume-cigares

Modèle 2 : Jack 6,35 mm

Modèle 3 : Jack 5,5 mm*

Modèle 4 : MAGCODE**



Connecteur discret



Connexion Ø 10 mm magnétique



Les caissons avec câble sont livrés avec une commande filaire Marche - Arrêt, éclairage fixe ou clignotant, avec réglage de l'intensité lumineuse et la fréquence de clignotement.

Caractéristiques communes :

Alimentation

Longueur du câble

Consommation sous 13,5 v

Dimensions :

Caisson seul :

avec support :

Poids :

Température fonctionnement :

Indice de protection :

Éclairage : Couleurs des leds :

Température couleur :

10 à 14 volts

Modèles 1, 2 et 4 : environ 2 m.. Modèle 3 : 21 cm.

± 400 mA position éclairage fixe maxi

217 x 95 x 17

217 x 100 x 45

entre 230 et 270 grammes, suivant modèle.

- 20 ° à + 65 °

IP41

Blanc pur

6000 k - 6500 k

Boîtier de commande

Fonctions :

Marche / Arrêt.

8 programmes.

Éclairage fixe (10


degrés de

luminosité) et

clignotants (10

type de flash

différents).

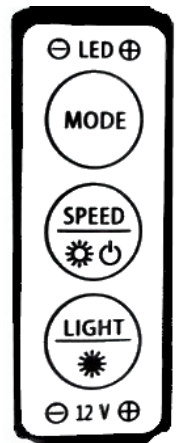

* Prise très discrète pouvant être (suivant modèle) intégrée dans la fixation d'origine du pare - soleil

** Connexion par aimant, positionnement automatique.

Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et sont indicatives. Ces informations sont susceptibles de modification à tout moment et sans préavis.



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : www.snc.fr ou www.snc.cx

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00


Fax : + 33 (0) 491 49 61 10

CAILUX IV à LEDS


DE NUIT



Modèle 5 : **sans fils** ***



DE JOUR

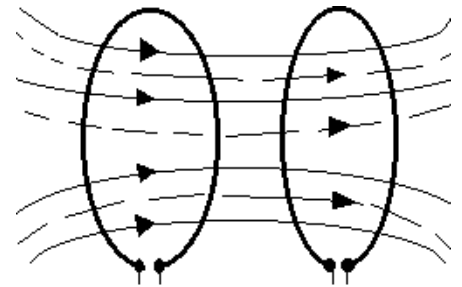

Pare-soleil clipsable sur le pare-soleil d'origine
Dimensions réduites permettant de le glisser dans la boîte à gants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Modèle sans fil à induction, nécessite la modification du pare-soleil d'origine.
Modification possible par nos soins, suivant devis et fourniture du pare-soleil d'origine.

Dimensions réduites permettant de le glisser dans la boîte à gants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Cailux IV dans une boîte à gants



Caractéristiques :

Alimentation	10 à 13,8 volts maxi
Longueur du câble	pas de câble
Consommation sous 13,5 v	± 200 mA
Dimensions :	
Caisson seul :	217 x 95 x 17
avec support :	217 x 100 x 45
Poids :	206 grammes.
Température fonctionnement :	- 20 ° à + 65 °
Indice de protection :	IP41
Éclairage :	Blanc pur
Couleurs des leds :	6000 k - 6500 k
Température couleur :	

pas de polarité à respecter.


Faible encombrement



- *** Pas de câble, ni de prise, mais nécessite la modification du pare - soleil d'origine.
- *** Pas de connexion. Lorsque le CAILUX 4 est positionné l'éclairage est automatique.

Options :

Marquage et couleur au choix
« POLICE, GENDARMERIE, POMPIERS, SAMU » etc.

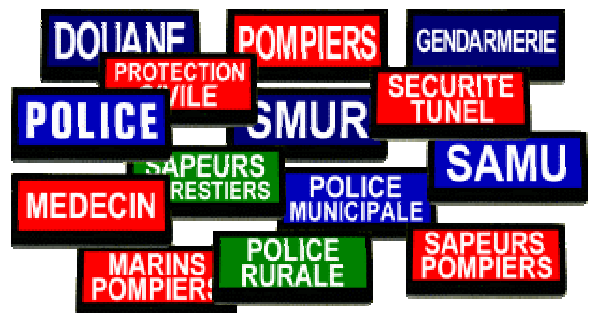

CLIP PARE-SOLEIL

Existe également en modèle **non lumineux** :

Note : étant fabricant, nous pouvons adapter ces clips lumineux à vos dimensions, à vos couleurs et à vos textes.

Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et sont indicatives. Ces informations sont susceptibles de modification à tout moment et sans préavis.



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : www.snc.fr ou www.snc.cx

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10