

# Feux à leds de Tableau de Bord

## Feux à leds pour pare-soleil



Ensemble de 2 feux à leds composés chacun de 43 leds haute luminosité **Génération II**. 16 programmes de fonctionnement. Alimentation 12 volts par câble torsadé et prise allume-cigares. Consommation de 0,7 à 1,4 Ampères suivant le programme choisi.


Programmations des flashages par deux boutons en façade. Fonction avant et arrière dans la liste des programmes. (16 en tout)

Couleur des modules : Bleu / Bleu - Orange / Orange - Sur commande Rouge, Vert, Blanc avec possibilité de combiner les couleurs exemple : Bleu / Rouge.

Fixation de l'ensemble sur le pare-soleil par 2 bandes Velcro ajustable sur tout type de pare-soleil.

Dimensions : 327 mm x 110 mm x 45 mm.

Poids : 500 grammes.

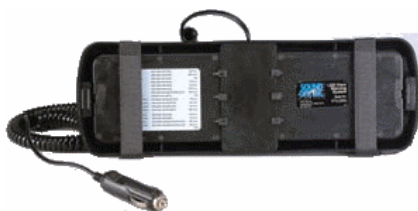

Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : [www.snc.fr](http://www.snc.fr) ou [www.snc.cx](http://www.snc.cx)

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10

# Feux à leds de Tableau de Bord

## Feux à leds de Tableau de Bord et/ou de planche arrière.



Feux à leds compacte spécialement conçu pour une utilisation sur le tableau de bord, Ces feux peuvent être installés sur la planche arrière des véhicules pour une visibilité par les véhicules qui suivent.

Modèles :

Caractéristiques communes :

Leds **Génération III** à hautes luminosités.

16 programmes de fonctionnement.

Alimentation 12 volts.

Modèle	Fixation	Type	Alimentation volts	Dimensions en mm	Poids en grammes
2446	Collage	Équerre orientable	12	95 x 52 x 80	400
2846	Collage	Équerre orientable	12	185 x 52 x 80	580
2445	Ventouse	Équerre orientable	12	95 x 52 x 80	400
2444	A fixer	Support orientable	12	100 x 52 x 65	500
2845	A poser	Support orientable	12	185 x 52 x 80	580
2844	A fixer	Support orientable	12	195 x 52 x 65	700

\* 2445 et 2845 : Fournis avec câble et prise allume-cigares



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : [www.snc.fr](http://www.snc.fr) ou [www.snc.cx](http://www.snc.cx)

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10